


はじめてのギャザースカートの作り方



Kids

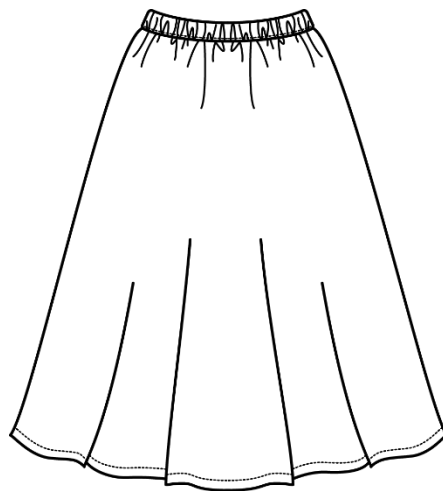

Lady's

用意するもの

***生地・・・薄地～普通地程度の布はく生地**

(ブロード・シーチング・オックス・ダンガリー・シャツコードデュロイなど)

***ウエスト用ゴム・・・2～2.5 cm巾平ゴム or 8 コールゴム 2 本**


★出来上がり寸法

サイズ(cm)	80	90	100	110	120	130	140	150	F
丈	22.5	26.5	30.5	35.5	38.5	42.5	45.5	49.5	70
ウエスト上がり	41	45	47	48	50	54	56	59	60~65

★生地用尺


110 巾	80	90	100	110	120	130	140	150	F
用尺(m)	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.4	1.9
ゴム(cm)	43	47	49	50	52	56	58	61	62~67

1. ベルトをアイロンで半分に折る

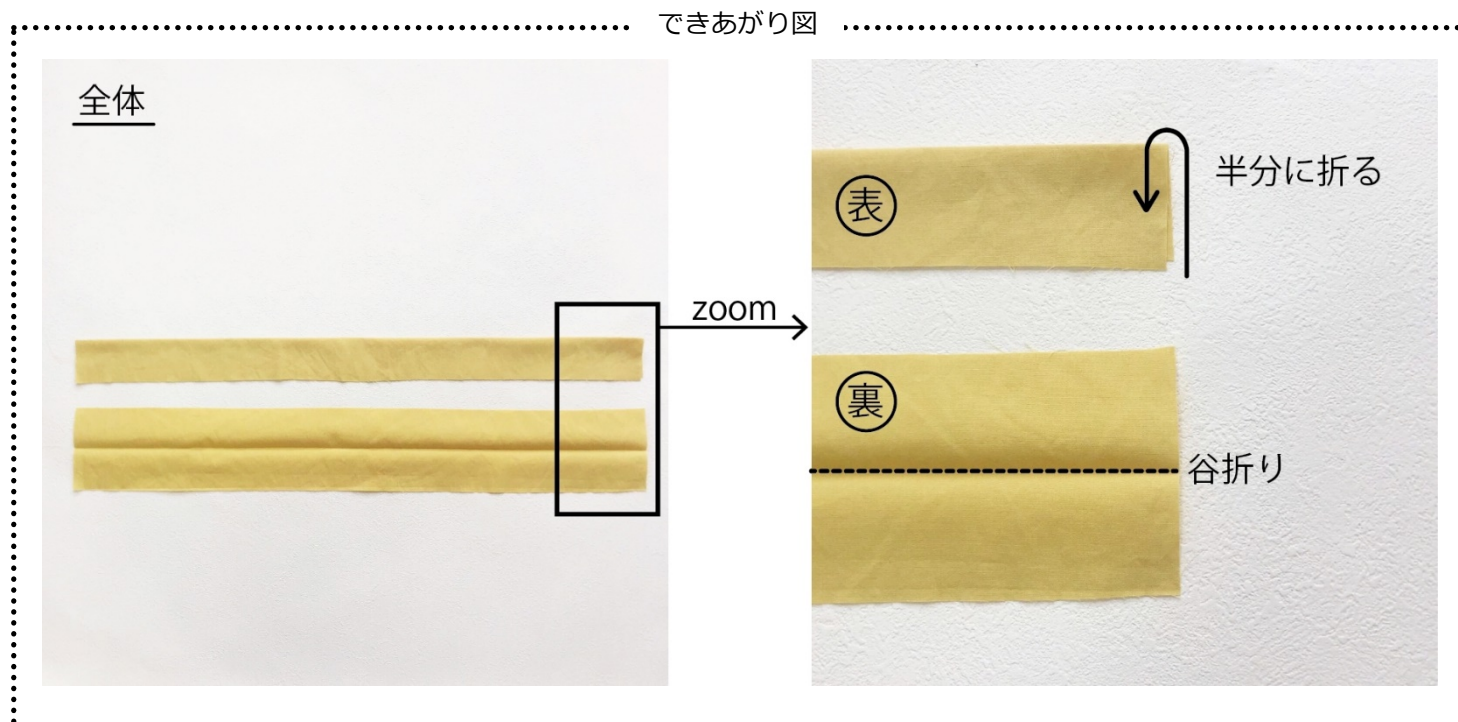


- ① 生地が裏面が表に来るように置きます。
- ② 半分のところでアイロンで折り目をつけます。
- ③ もう一枚も同様に。

2. スカート裾を 1.5cm 巾で三つ折り

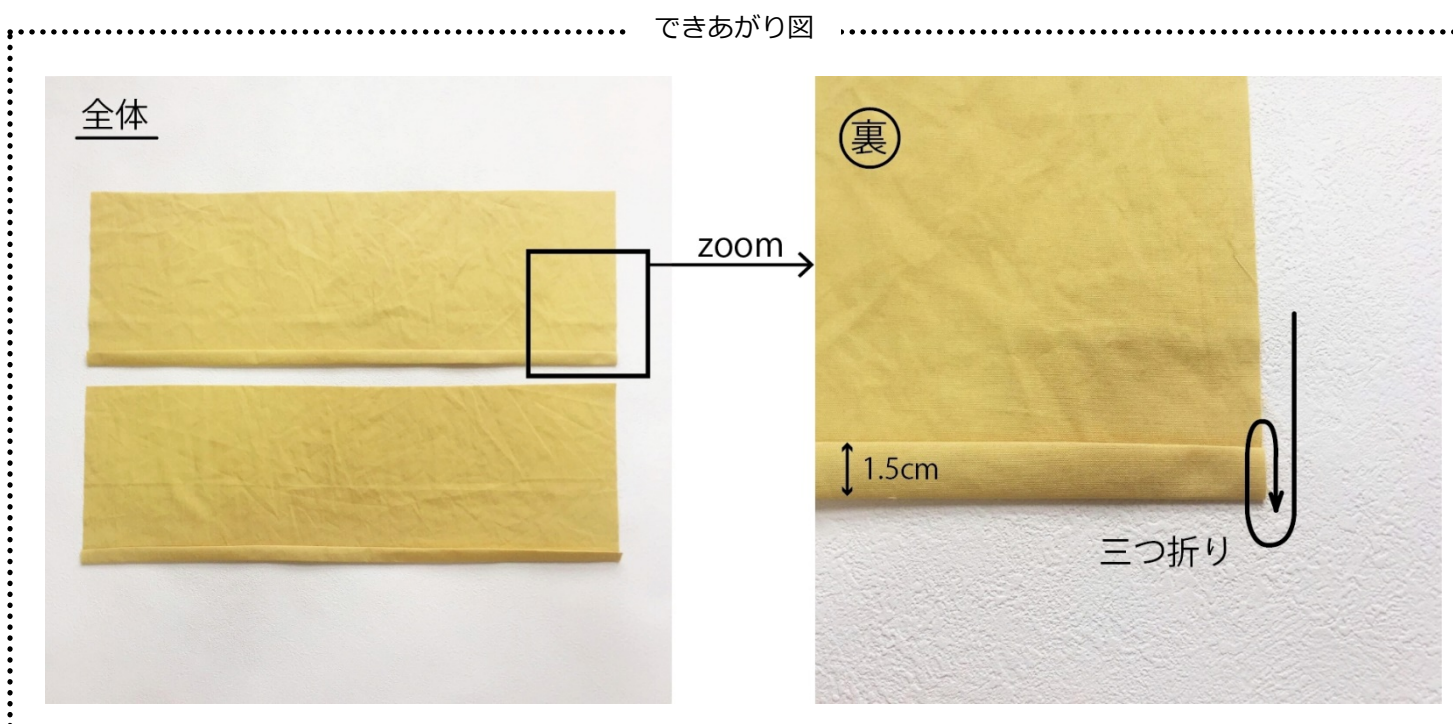


① 端から 3cm をアイロン。

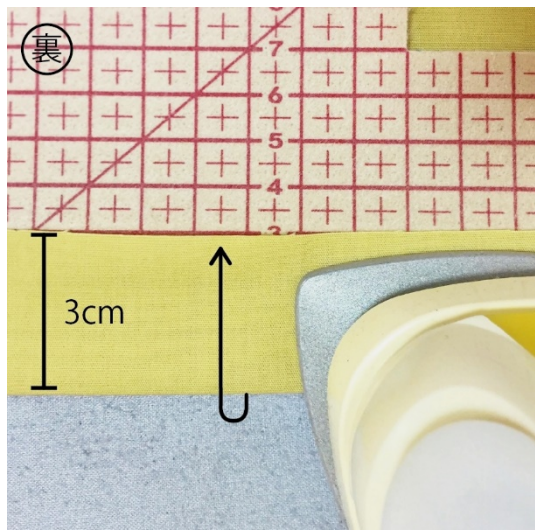

生地裏面が表に来るように置きます。
端から 3cm で折り、アイロンで折り目を付け
ます。
もう一枚も同様に繰り返します。

☆アイロンで押さえても大丈夫なスケールが
あると、楽に折り目がつけられます！

② 端から 1.5cm をアイロン。

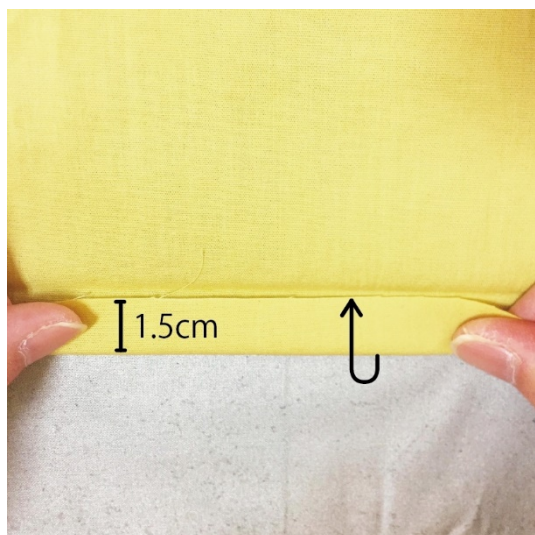


①の折り目を開き、端から 1.5cm(3cm の半
分)をアイロンで折り目をつけます。

もう一枚を同様に繰り返します。

③ ①・②の折り目をアイロンで押さえ、三つ折り完成！




開くと→

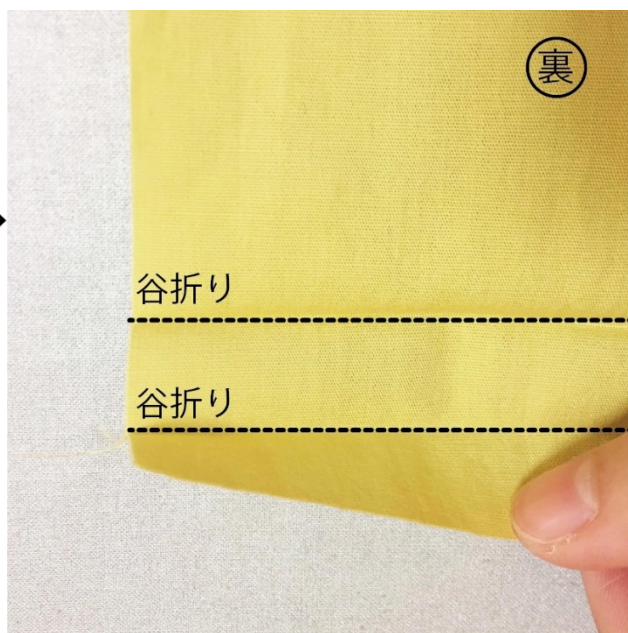

3. スカートの両脇を中表に合わせて縫う


できあがり図

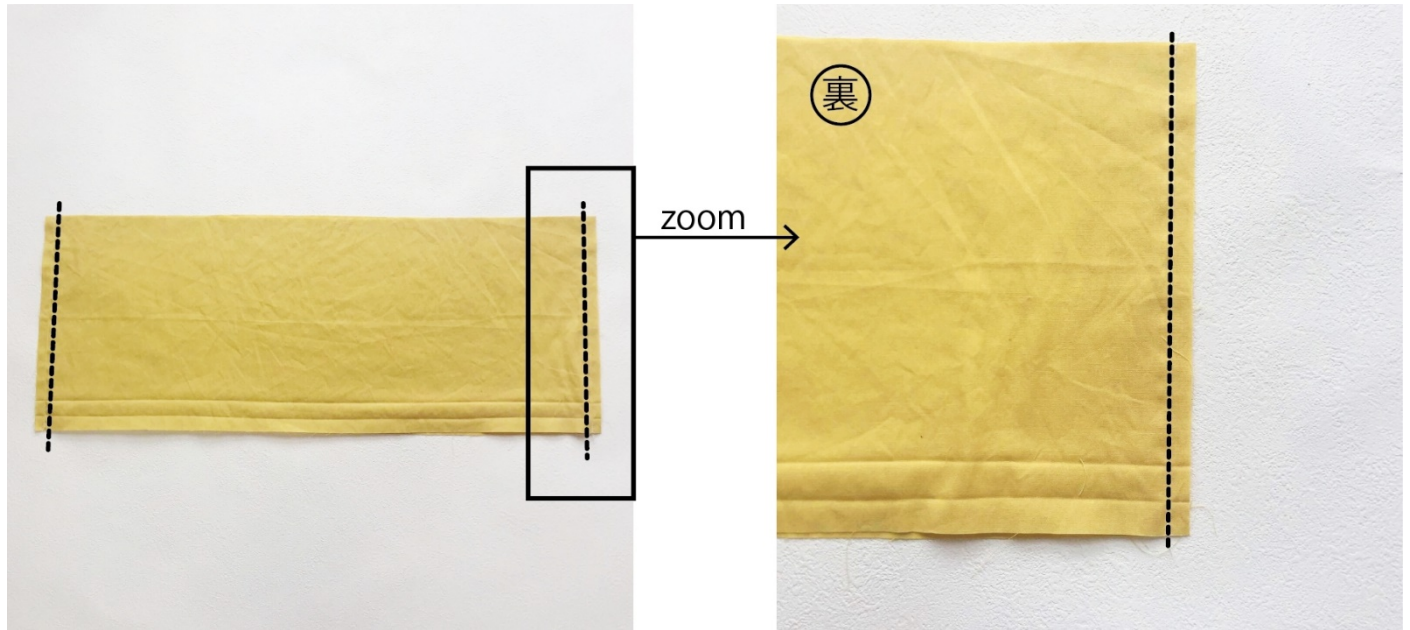

① 中表に合わせる。



② 両端を縫う。

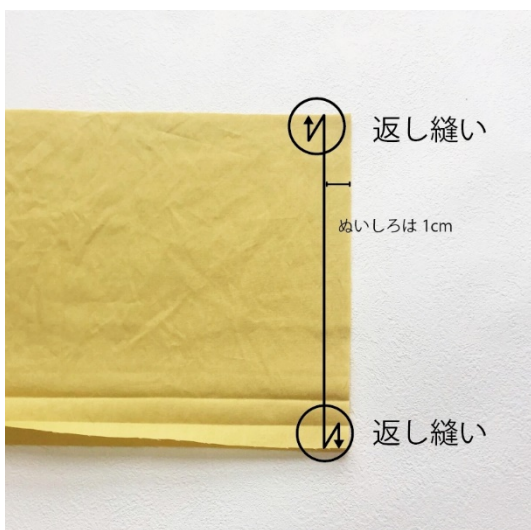

☆中表とは…?

それぞれの布の表と表を裏側にして合わせることを、「中表 (なかおもて)」と言います。中表にすると、縫ったあと、表に返したときに縫い目が外側に出ないのできれいです。

端から 1cm 縫い代をつけてミシンで縫います。

縫い始めと縫い終わりは、縫い目がほどけないよう「返し縫い」をします。


反対の脇も同様に繰り返します。

③ 縫い代をロックミシンまたは、ジグザグ縫いをする。



縫い代がほどけないよう、
ロックミシンまたは、ジグザグ縫いで処理を
します。
反対の脇も同様に繰り返します。



④ 縫い代をたおす。

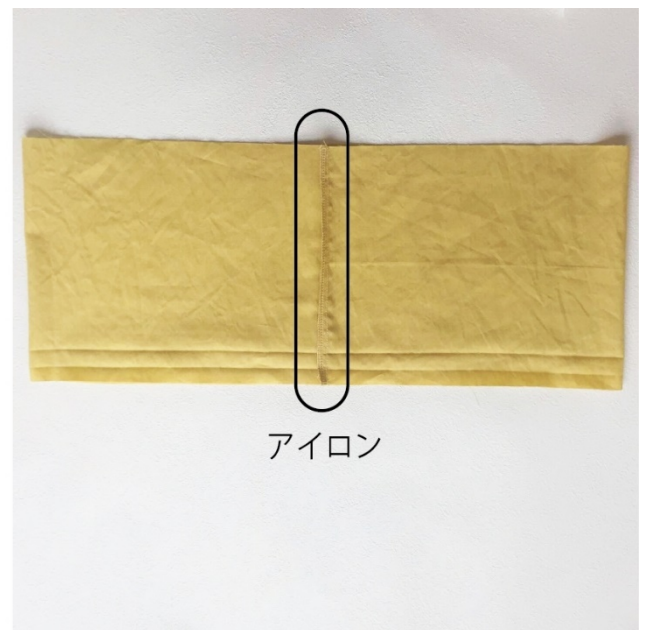


後ろスカートの方に脇の縫い代をたおし、アイロンをあてます。
反対の脇も同様に繰り返します。

4. スカートの裾を縫う

できあがり図

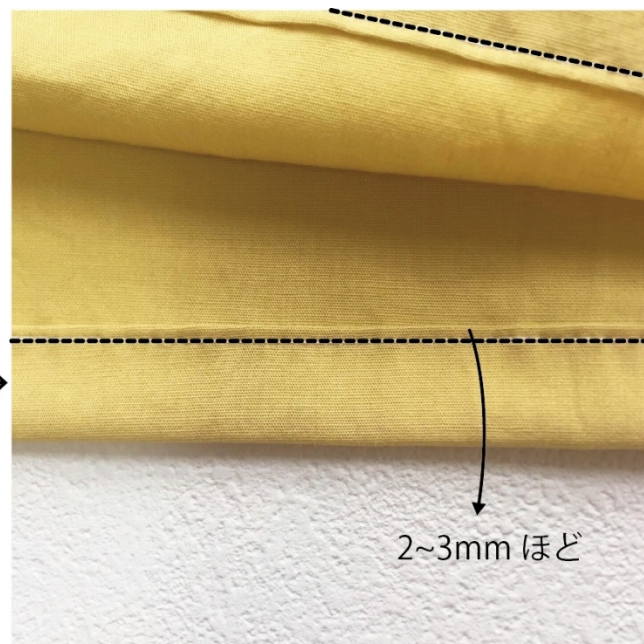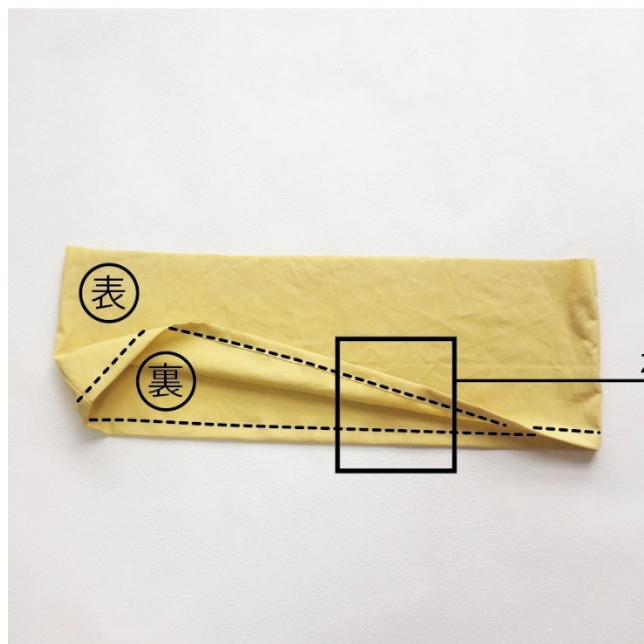

① 裾をたたみ、ミシンでぬう。

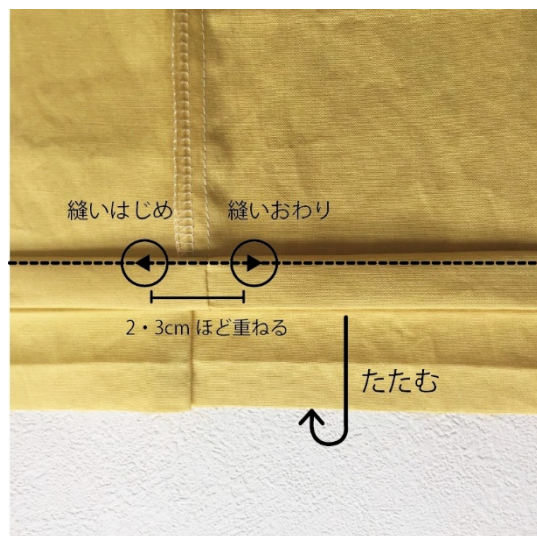

開いていた三つ折りをたたみます。
端から 2~3mm のところをミシンで1周縫います。


☆縫い始めと縫い終わりは 2~3cm ほど重ねるとほどけません。
脇のあたりから縫うときれいです。

② ひっくり返す。




表にくるっとひっくり返します。
これでスカート部分は完成です。

5. ベルトの脇を縫う

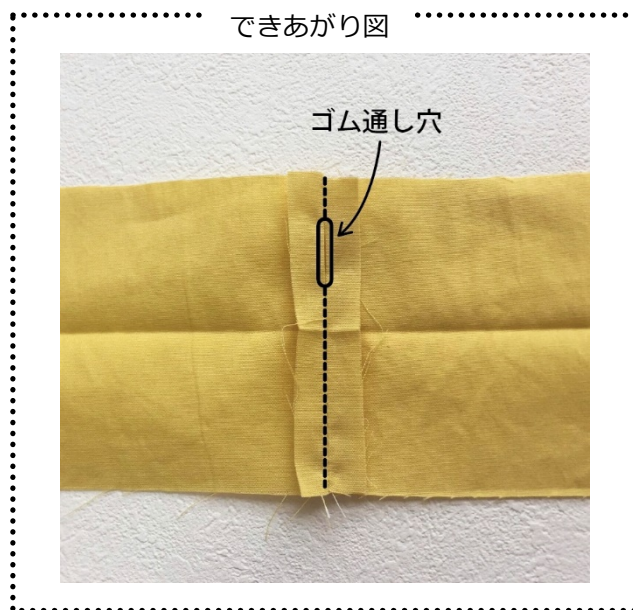


① A を縫う。

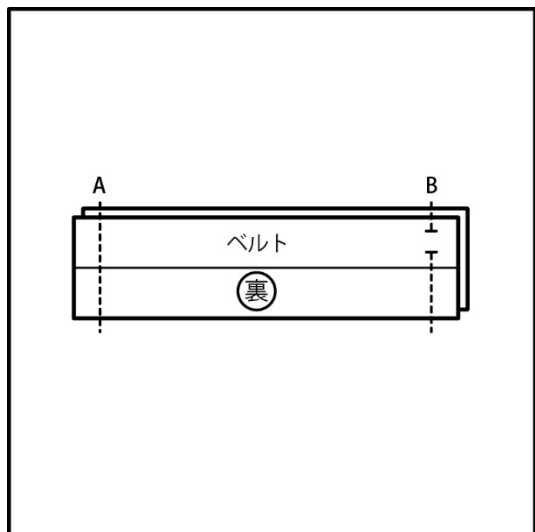

スカートと同様、中表にベルトを合わせます。

まずは、A を縫いましょう。

② B を縫う。

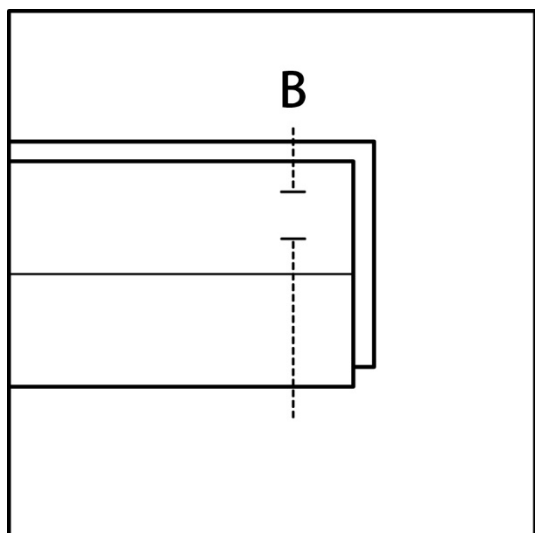

B を縫います。

この時、図のようにゴム巾分の隙間をあけます。


その後縫い代を割り、アイロンをかけます。

6. スカートにベルトを付ける

できあがり図




① ベルトを折る。

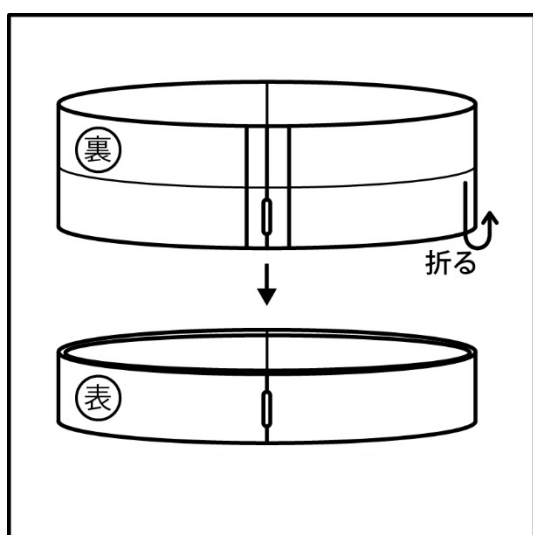

ベルト通し穴が外側になるよう、アイロンの折り目に合わせて半分に折ります。

② スカートとベルトを合わせる。

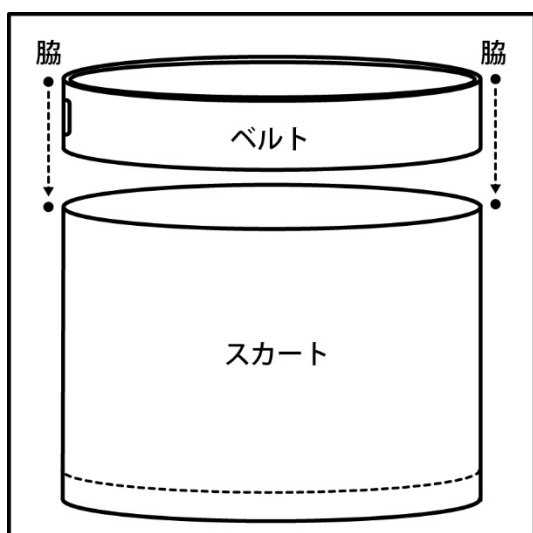

ベルトが外側になるよう、スカートとベルトを合わせます。

この時、必ずベルトとスカートの両脇線が合うように、端をあわせます。

③ ウエストを縫う。




ウエストを一周縫います。

生地が3重になるので、ピンなどを使って止めて縫いましょう。


☆ズれるのが怖い方は、しつけ糸で仮縫いをしてから縫うと安心です！

④ 縫い代をロックミシンまたは、ジグザグ縫いをする。

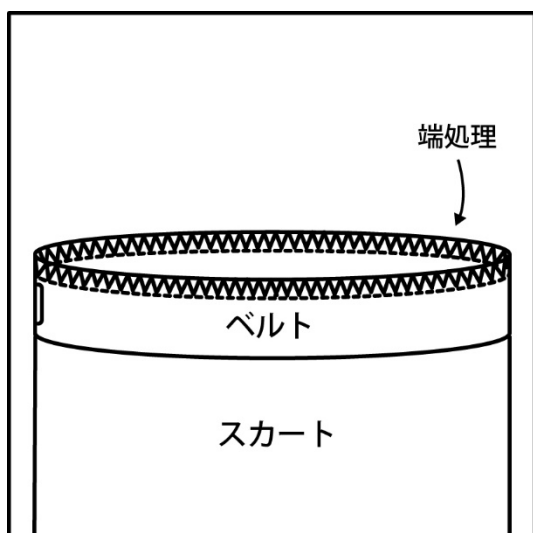

縫い代をロックミシンまたは、ジグザグ縫いで処理します。


⑤ ウエストをもう1周縫う。

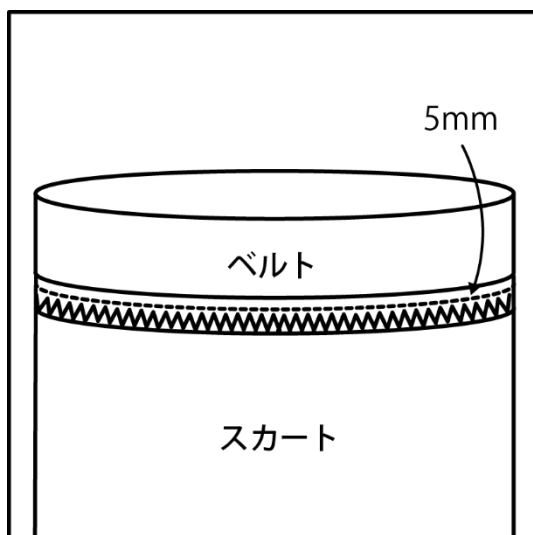

裏側にひっくり返します。

端処理した部分をスカート側に倒します。

③で縫ったウエストから 5mm ほど下のところを、ミシンで補強のため1周縫います。

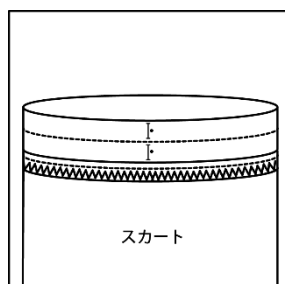

☆8 コールゴムを使う方

ベルト幅の半分のところを、1周ミシンで縫いましょう。

7. ベルトにゴムを通す

- ① ゴムを通します。



ゴム通しを使いベルトのゴム通し穴から通していきます。

ゴムを通していくことで、自然にギャザーが寄ります。

ゴムの端はミシンか手縫いで縫いとめると、ゴロつかず履き心地が良くなります。

均等にギャザーを寄せてあげて完成です！

8. 完成！



お疲れさまでした♪